

瓦屋根専用二液弱溶剤型特殊シリコン樹脂塗料  
シーラーレス マルチシリコンペイント

# 瓦名人

# 屋根専用の塗り替えノウハウを極めた瓦専用の塗料

瓦屋根専用二液弱溶剤型特殊シリコン樹脂塗料  
シーラーレス マルチシリコンペイント

# 瓦名人

## ● マルチな用途 (これひとつで対応できます。)

薄型化粧スレート (コロニアル他)、プレスセメント瓦、厚形スレート瓦、乾式コンクリート瓦 (モニエル瓦など)、粘土瓦 (陶器瓦他) など 各種瓦屋根に使用できます。

## ● シーラーレス ※悪素地の場合は、下地材塗布をおすすめします。

特殊シリコン樹脂採用で密着を高め、下地材 (プライマー、シーラー) を必要としません。

## ● 高耐候性

特殊シリコン樹脂採用で耐候性を極めた高級屋根専用塗料です。

## ● 環境配慮

弱溶剤を使用しているので臭いも少なく、環境に優しい塗料です。

刷毛、ローラーでも塗装できますので近隣への配慮した塗装ができます。

※銀黒色を塗装する場合は、エアレスでの塗装を推奨します。

### 密着性

旧塗膜との密着性		
一液アクリル塗料	◎	※旧塗膜がフッ素の場合は塗装出来ませんのでご相談ください。
ウレタン塗料	◎	
水性塗料	◎	
アクリルシリコン塗料	◎	

屋根基材との密着性		
プレスセメント瓦	◎	※アスファルトシングル・いぶし瓦 (日本瓦)・天然瓦には塗装出来ませんのでご相談ください。
薄型化粧スレート	◎	
乾式コンクリート瓦	◎	
陶器瓦・素焼き瓦	◎	
金属屋根・鋼板	◎	

### 施工例



容量 **瓦名人**

**14kgセット** (主剤 12kg 硬化剤 2kg)

※シーラー、14kgセット クリヤー、14kgセットもあります。

## 粘土瓦

陶器瓦・釉薬瓦・素焼き瓦



## プレスメント瓦・厚型スレート瓦



## 乾式コンクリート瓦

モニエル瓦・スカンジア瓦  
クボタ洋瓦・ハルモリック乾式瓦



## 薄型化粧スレート

コロニアル・フルベスト・かわらUニューウェーブ等




洋瓦・和瓦等の呼び名は瓦の形状の呼び方で、素材を区別する呼び名ではありませんので十分注意してください。

## 塗膜性能

試験項目		結果	試験方法
乾燥時間	指触	1時間	JIS-K-5400
	硬化	3時間	
耐屈曲性	◎	2mmφ 0.3mmブリキ板	
光沢	80	60度鏡面反射	
耐アルカリ	◎	5%NaOH溶液 7日間浸漬	
耐酸性	◎	5%N <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 溶液 7日間浸漬	
促進耐候性	◎	サンシャインウエザオメーター3000時間	

## サンシャインウエザオメーター

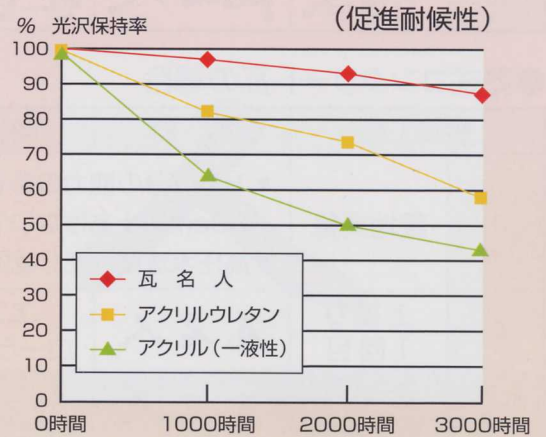


## 標準色見本 (環境配慮型無鉛顔料使用)

### 素地洗浄例



色粉が数ミリ単位で取れる。黒カビが発生している。  
ヤネコケトールを使用する。

15MPa (15ℓ/分) で高圧洗浄する。



高圧水洗 15MPa ノズル距離 30cm



高圧水洗 10MPa ノズル距離 30cm

**再洗浄の必要あり**

※マスタードイエロー D-111	オーカー D-112	レンガ D-113	ブラウン D-114
チョコレート D-115	ローストブレッド D-116	カカオブラウン D-117	ブラック D-118
ダークグレー D-119	ミディアムグレー D-120	ナチュラルグレー D-121	ルーフブルー D-122
ブルー D-123	ディープブルー D-124	オールドグリーン D-125	リーフグリーン D-126
サマーグリーン D-127	ブルグリーン D-128	ブルーシルバー D-129	コスモシルバー D-130
ブラックシルバー D-131	アイアンシルバー D-132	メタリックシルバー D-133	スターシルバー D-134

☆上記色見本は印刷ですので、実際の色見本とは異なった色調や仕上がりになっております。

ご注文の際は必ず実際の色見本帳でご確認ください。

☆色見本以外にも調色可能な色も有りますのでご相談ください。その場合は、材料費が割高になる場合もあります。

☆広い面積に塗装された場合は、見本帳の色よりも多少明るく見える場合もあります。

☆※印のあるものは「スケル」傾向にあります。使用の際には、下地に白を使用する必要があります。

# 主な塗装仕様

## ●古いプレスセメント瓦・薄型化粧スレート・波形スレートの場合 (旧塗膜がほぼ全面的に残っており、素地に十分密着している場合)

塗装工程	材 料	塗装方法	シンナー希釈率	塗布量	塗装間隔	
1	素地調整	<ul style="list-style-type: none"> <li>ホコリやゴミ、油類等を十分に除去してください。</li> <li>旧塗膜の浮きやハガレ等を十分にケレンしてください。</li> <li>苔、カビ等は、ワイヤーブラシ、デッキブラシ等で取り除いてください。</li> <li>高圧水洗を十分に行い、1日から2日乾燥させてください。</li> </ul>				
2	上塗り 1回目	瓦名人	エアレス ローラー・ハケ	15%~35% 5%~25%	85~125㎡/ 14kgセット	3時間以上
3	上塗り 2回目	瓦名人	エアレス ローラー・ハケ	15%~35% 5%~25%	85~125㎡/ 14kgセット	

## ●乾式コンクリート瓦の場合

塗装工程	材 料	塗装方法	シンナー希釈率	塗布量	塗装間隔	
1	素地調整	<ul style="list-style-type: none"> <li>15ℓ/分の能力のある高圧洗浄機を用い、15MPaの水圧で基材からノズルの先頭を30cm以上あけないで洗浄してください。</li> <li>高圧水洗後は充分乾燥させてください。</li> </ul>				
2	上塗り 1回目	瓦名人	エアレス ローラー・ハケ	20%~40% 10%~30%	85~125㎡/ 14kgセット	3時間以上
3	上塗り 2回目	瓦名人	エアレス ローラー・ハケ	15%~35% 5%~25%	85~125㎡/ 14kgセット	

## ●陶器瓦の場合

塗装工程	材 料	塗装方法	シンナー希釈率	塗布量	塗装間隔	
1	素地調整	<ul style="list-style-type: none"> <li>埃、カビ、苔などはブラシなどで取り除き高圧水洗してください。</li> <li>水洗後は充分に乾燥させてください。</li> <li>苔、藻、カビなどが発生している場合は、ヤネコケールで根を殺菌してください。</li> </ul>				
2	上塗り 1回目	瓦名人	エアレス ローラー・ハケ	15%~35% 5%~25%	85~125㎡/ 14kgセット	3時間以上
3	上塗り 2回目	瓦名人	エアレス ローラー・ハケ	15%~35% 5%~25%	85~125㎡/ 14kgセット	
4	超耐候性 クリアー	専用クリアー	エアレス ローラー・ハケ	15%~35% 5%~25%	85~125㎡/ 14kgセット	翌日塗装

## 塗装上の注意事項

- 被塗物に適した下地処理を行ってください。(塗装仕様書参照)
- 瓦名人は、他の塗料と相溶性がありませんので、絶対に混合しないでください。
- 使用前に十分に攪拌し、内容物を均一にしてから使用してください。
- 瓦名人は、硬化剤混合後、5時間以内に使用してください。
- 瓦名人は、塗料の特性上、厳しい気象条件下では可使時間が極端に短くなる場合があります。特に高温多湿の下で使用される場合は、硬化剤との混合後出来る限り速やかに使用してください。
- 主剤と硬化剤混合後、5時間以上経過した塗料は使用しないでください。
- 塗料用Aシンナー以外のシンナーをご使用になりますと、溶解不良、仕上がりが不良

- 塗膜性能の低下の原因となりますので、必ず塗料用Aシンナーをご使用ください。
- 朝夕の結露時期、被塗物が異常に高温の時、降雪雨の予想される時は、塗装を避けてください。
- 塗装ミストの飛散により周辺を汚すトラブルとなることがあります。塗装ミストが飛散しないように十分な養生を行ってください。
- ⑩極端な厚塗りや塗装間隔が3時間以内の場合、リフティングを起こす可能性がありますのでご注意ください。
- ⑪専用シーラーの塗装も含め1日3回以上の塗装はおやめください。厚膜となり、リフティングを起こす可能性があります。

取 扱 店

## オリエンタル塗料工業株式会社

本社・工場：大阪市平野区加美北4-5-38  
 TEL 06-6791-4031  
 FAX 06-6791-4034  
 ホームページ：http://www.oriental-toryo.jp